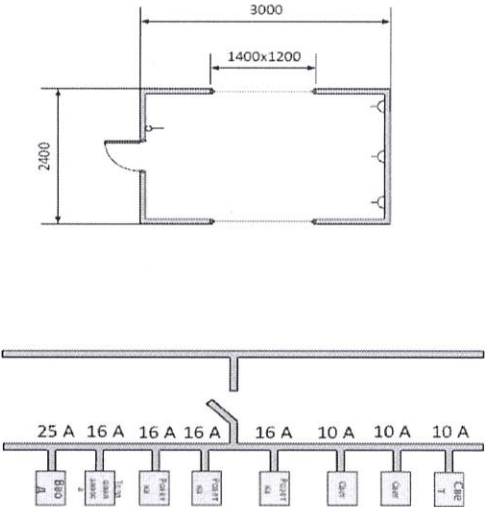




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования
для МТФ ПАО «ГМК Норильский Никель»

№	Основные данные и требования	Характеристика основных данных и требований	
1	Заказчик	ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ терминал Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»	
2	Наименование оборудования	Блок Модуль 3000*2400*2400 с доставкой и монтажом	
3	Назначение и область применения	Для обогрева сотрудников складской службы	
4	Количество	2 шт.	
5	Комплектация и упаковка	Заводская упаковка Руководство пользования	
6	Габаритные размеры	3000х2400х2400 мм.	1 шт.
7	Силовой каркас	Холодногнутый профиль, окрашенный RAL (2011,2003,2008), размеры 100/120х50х3 мм Угловые стойки - 75х75х5/90х90х3мм Возможность перемещения вилочным погрузчиком предусмотрена. Крепление под спредер предусмотрено.	
8	Внутренний каркас	Деревянный, обрешетка из доски Брус, размеры 100*40 мм, потолочные лаги - брус 100х40мм	
9	Кровля	Металлический лист 1,0 мм (швы, обработанные мастикой, эмалированные)	
10	Внешняя отделка	Профлист С8 0,4мм RAL (2011,2003,2008)	
11	Внутренняя отделка (стены)	Вагонка С	
12	Окно	ПВХ 1,4х1,2м П/о двухкамерный стеклопакет	2 шт.
13	Внутренняя отделка (потолка)	Вагонка С	

14	Утепление (пол, стены, потолок)	Утеплитель плитного типа URSA, KNAUF, ISOVER или аналог, толщина 200 мм, Изоспан А, Б	
15	Пол черновой	Обрезная доска 100*25мм, Брус 100*40 мм шаг 600 мм. ДСП 20мм + настил линолеума	
16	Дверь входная	Дверь металлическая утеплённая с врезным замком RAL (2011,2003,2008)	2 шт.
17	Электрика	Светильники LED Двойные розетки Выключатели Автоматы на каждую розетку и каждый светильник. Силовая трёхфазная розетка на 32А IP65 положить в блок(без установки) Силовая трёхфазная вилка на 32А IP65 положить в блок(без установки) На каждую розетку, своя фаза и свой автомат. Проводка в кабель канале	3 шт. 3 шт. 3 шт. 4 шт. 1 шт.
18	Вентиляция и отопление	Тепловая завеса трёхфазная с датчиком температуры и терморегулятором	1 шт
19	Мебель	Откидной стол, ЛДСП дуб сонома, для ноутбука, крепление к стене, 50 х 35 см.	1 шт.
20	Прочее	Барабан авто. для эл. кабеля. с кабелем дл. 20+2м 4 жилы 2,5 мм 380В 16А IP65 Поворотный кронштейн (нерж.) для барабана AV HR 1000 приварить с каждой стороны по кронштейну. По глухой стене	1 шт. 1 шт.
			

Ведущий специалист
(Должность)
И.о. начальника складской
службы
(Начальник отдела)


(подпись)

(подпись)

Самсонова Е.Е.
(ФИО)
Борисова Е.С.
(ФИО)