

План трассы Защитной дамбы ВК-3 № 1  
М 1:2000

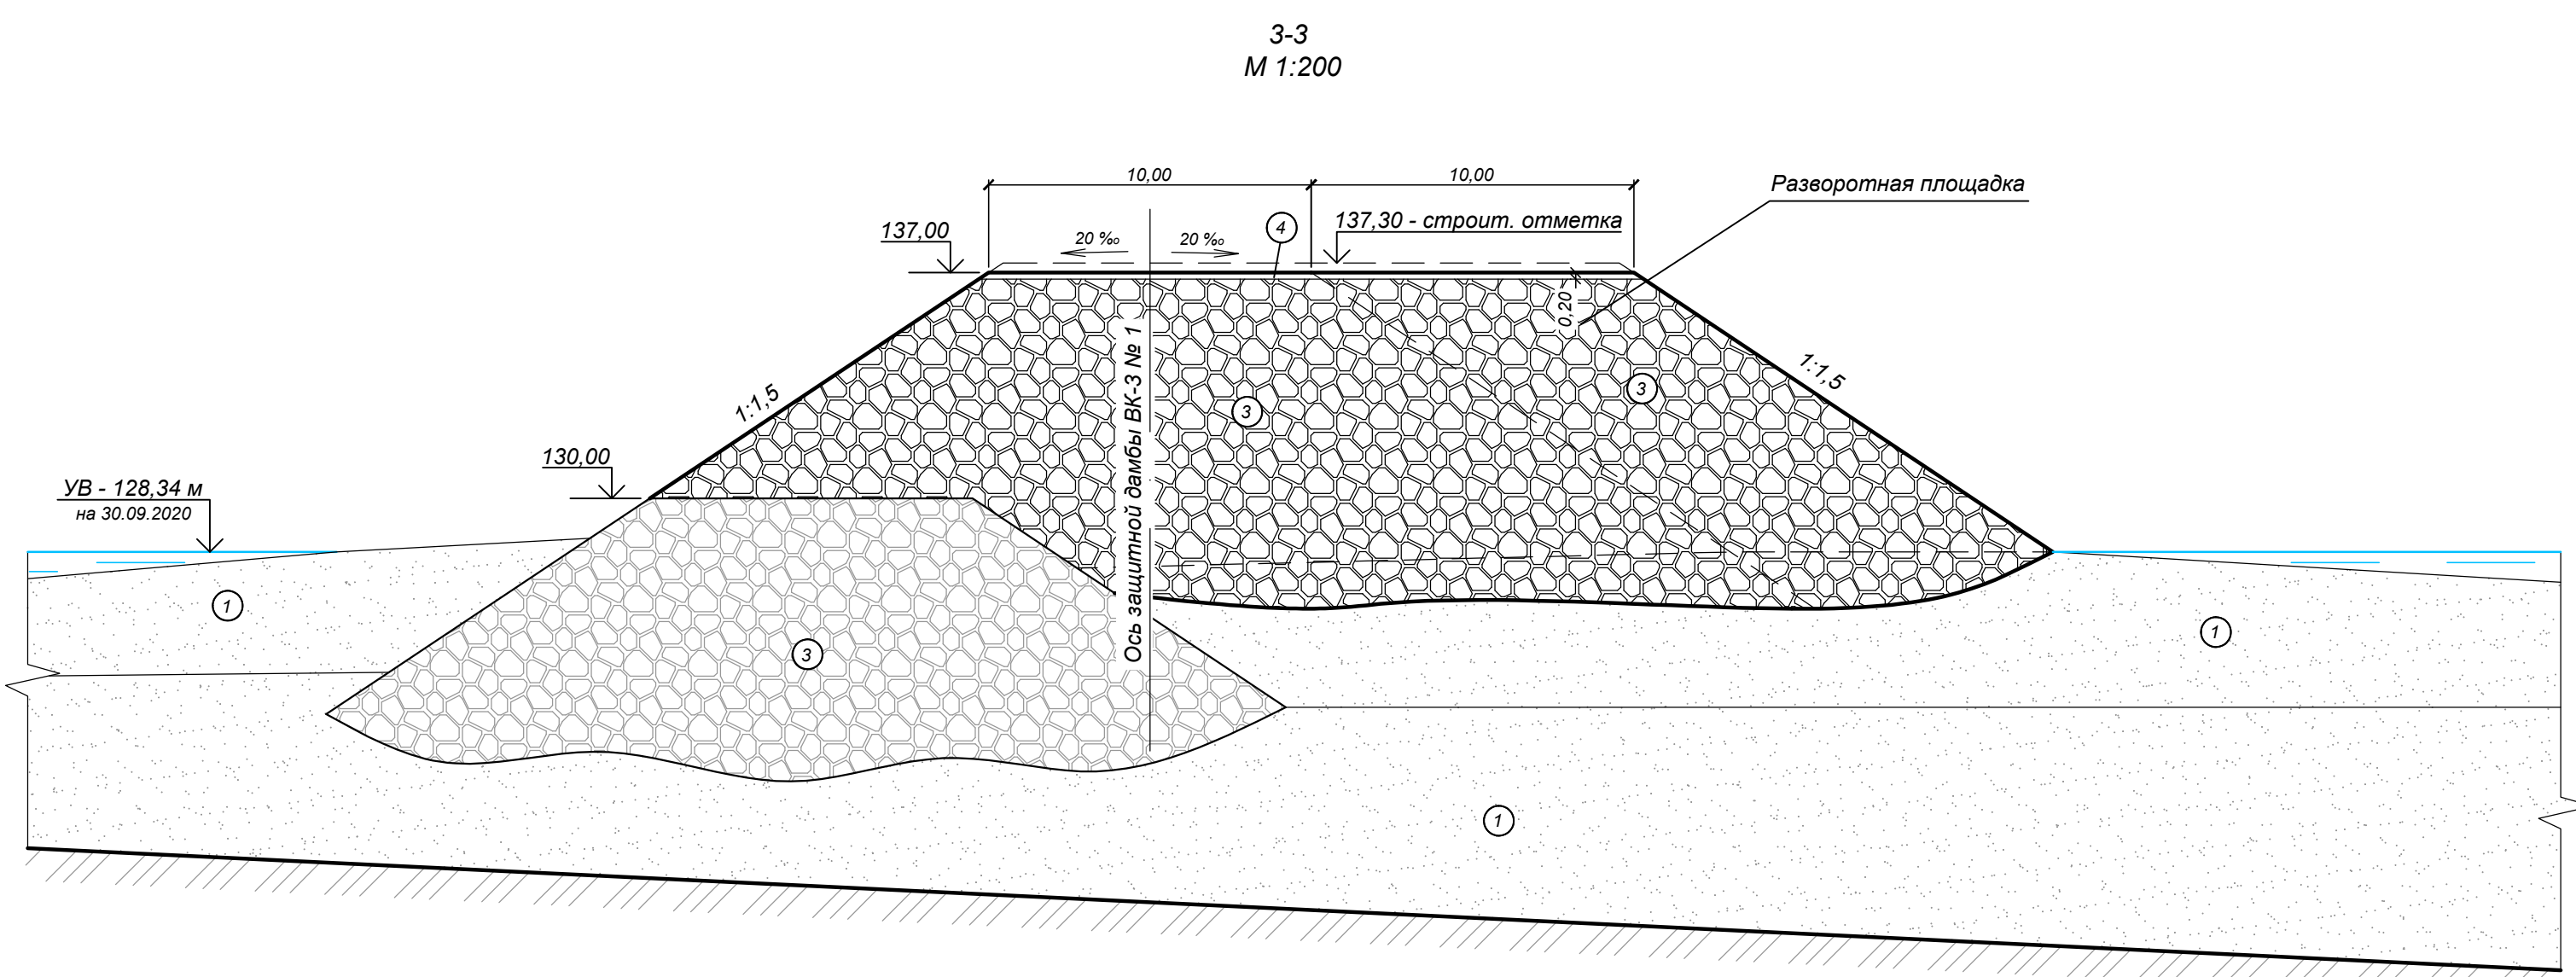
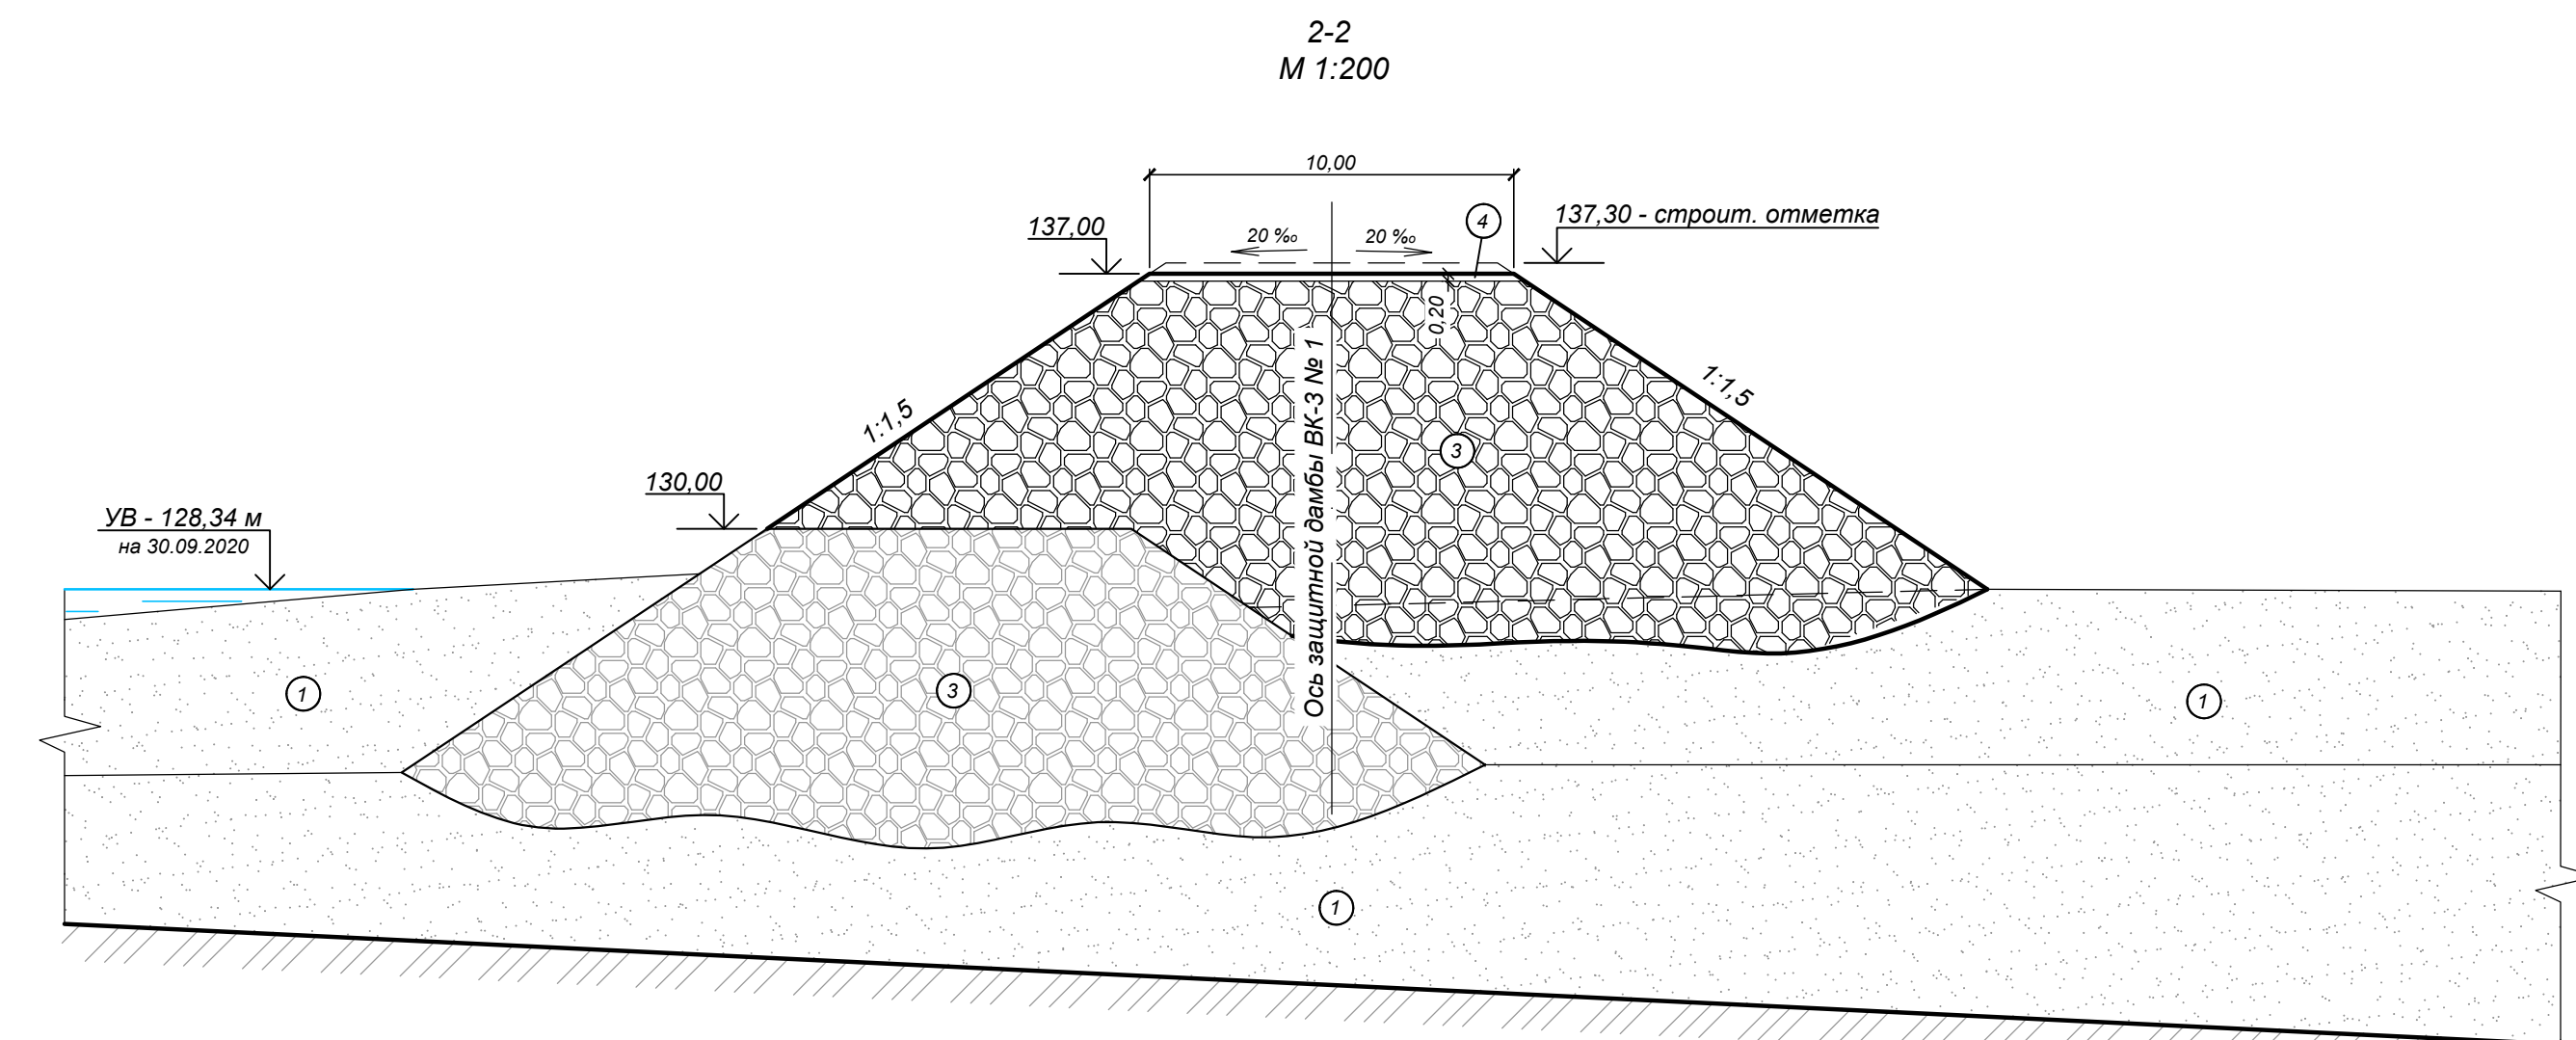
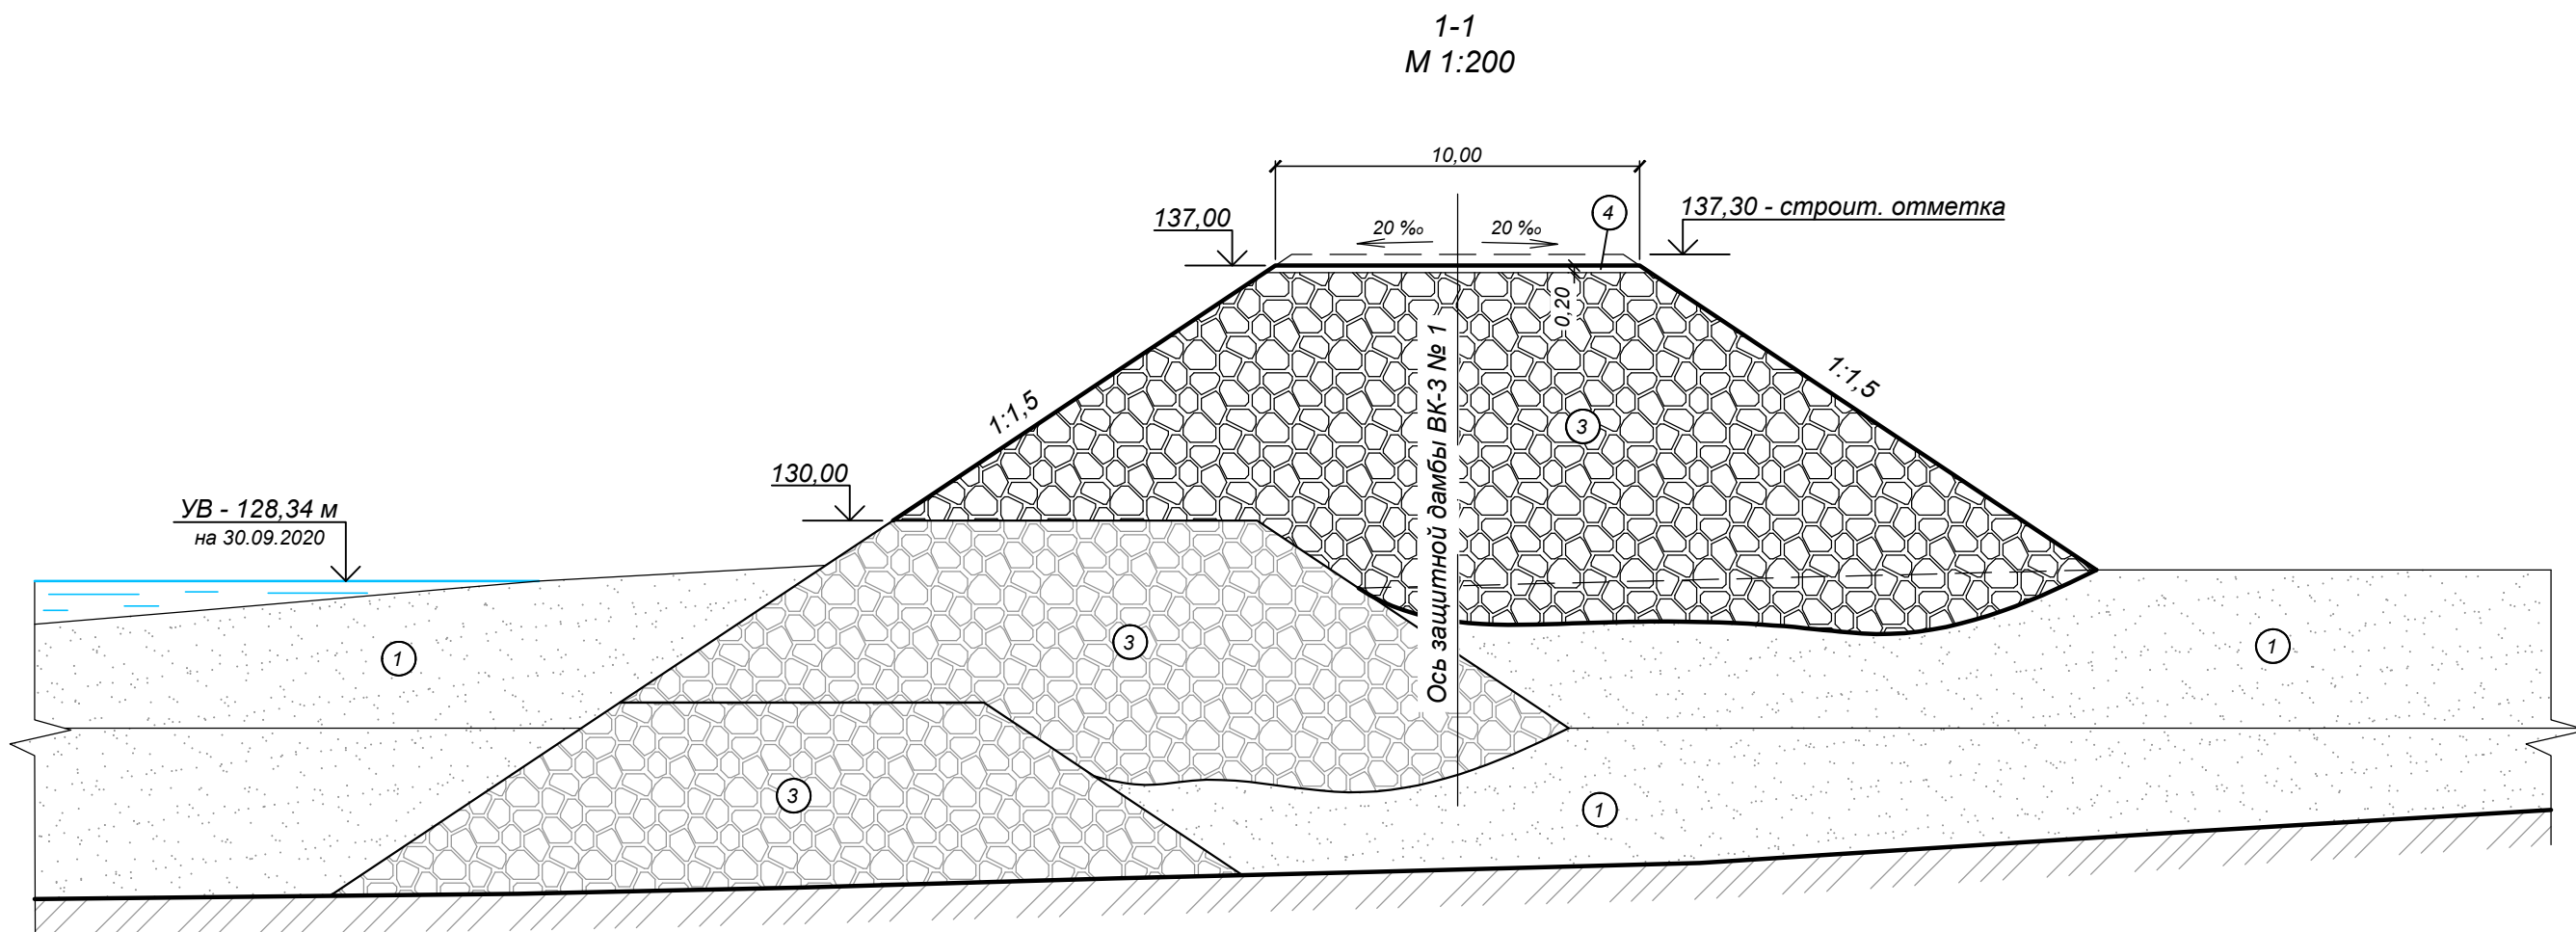
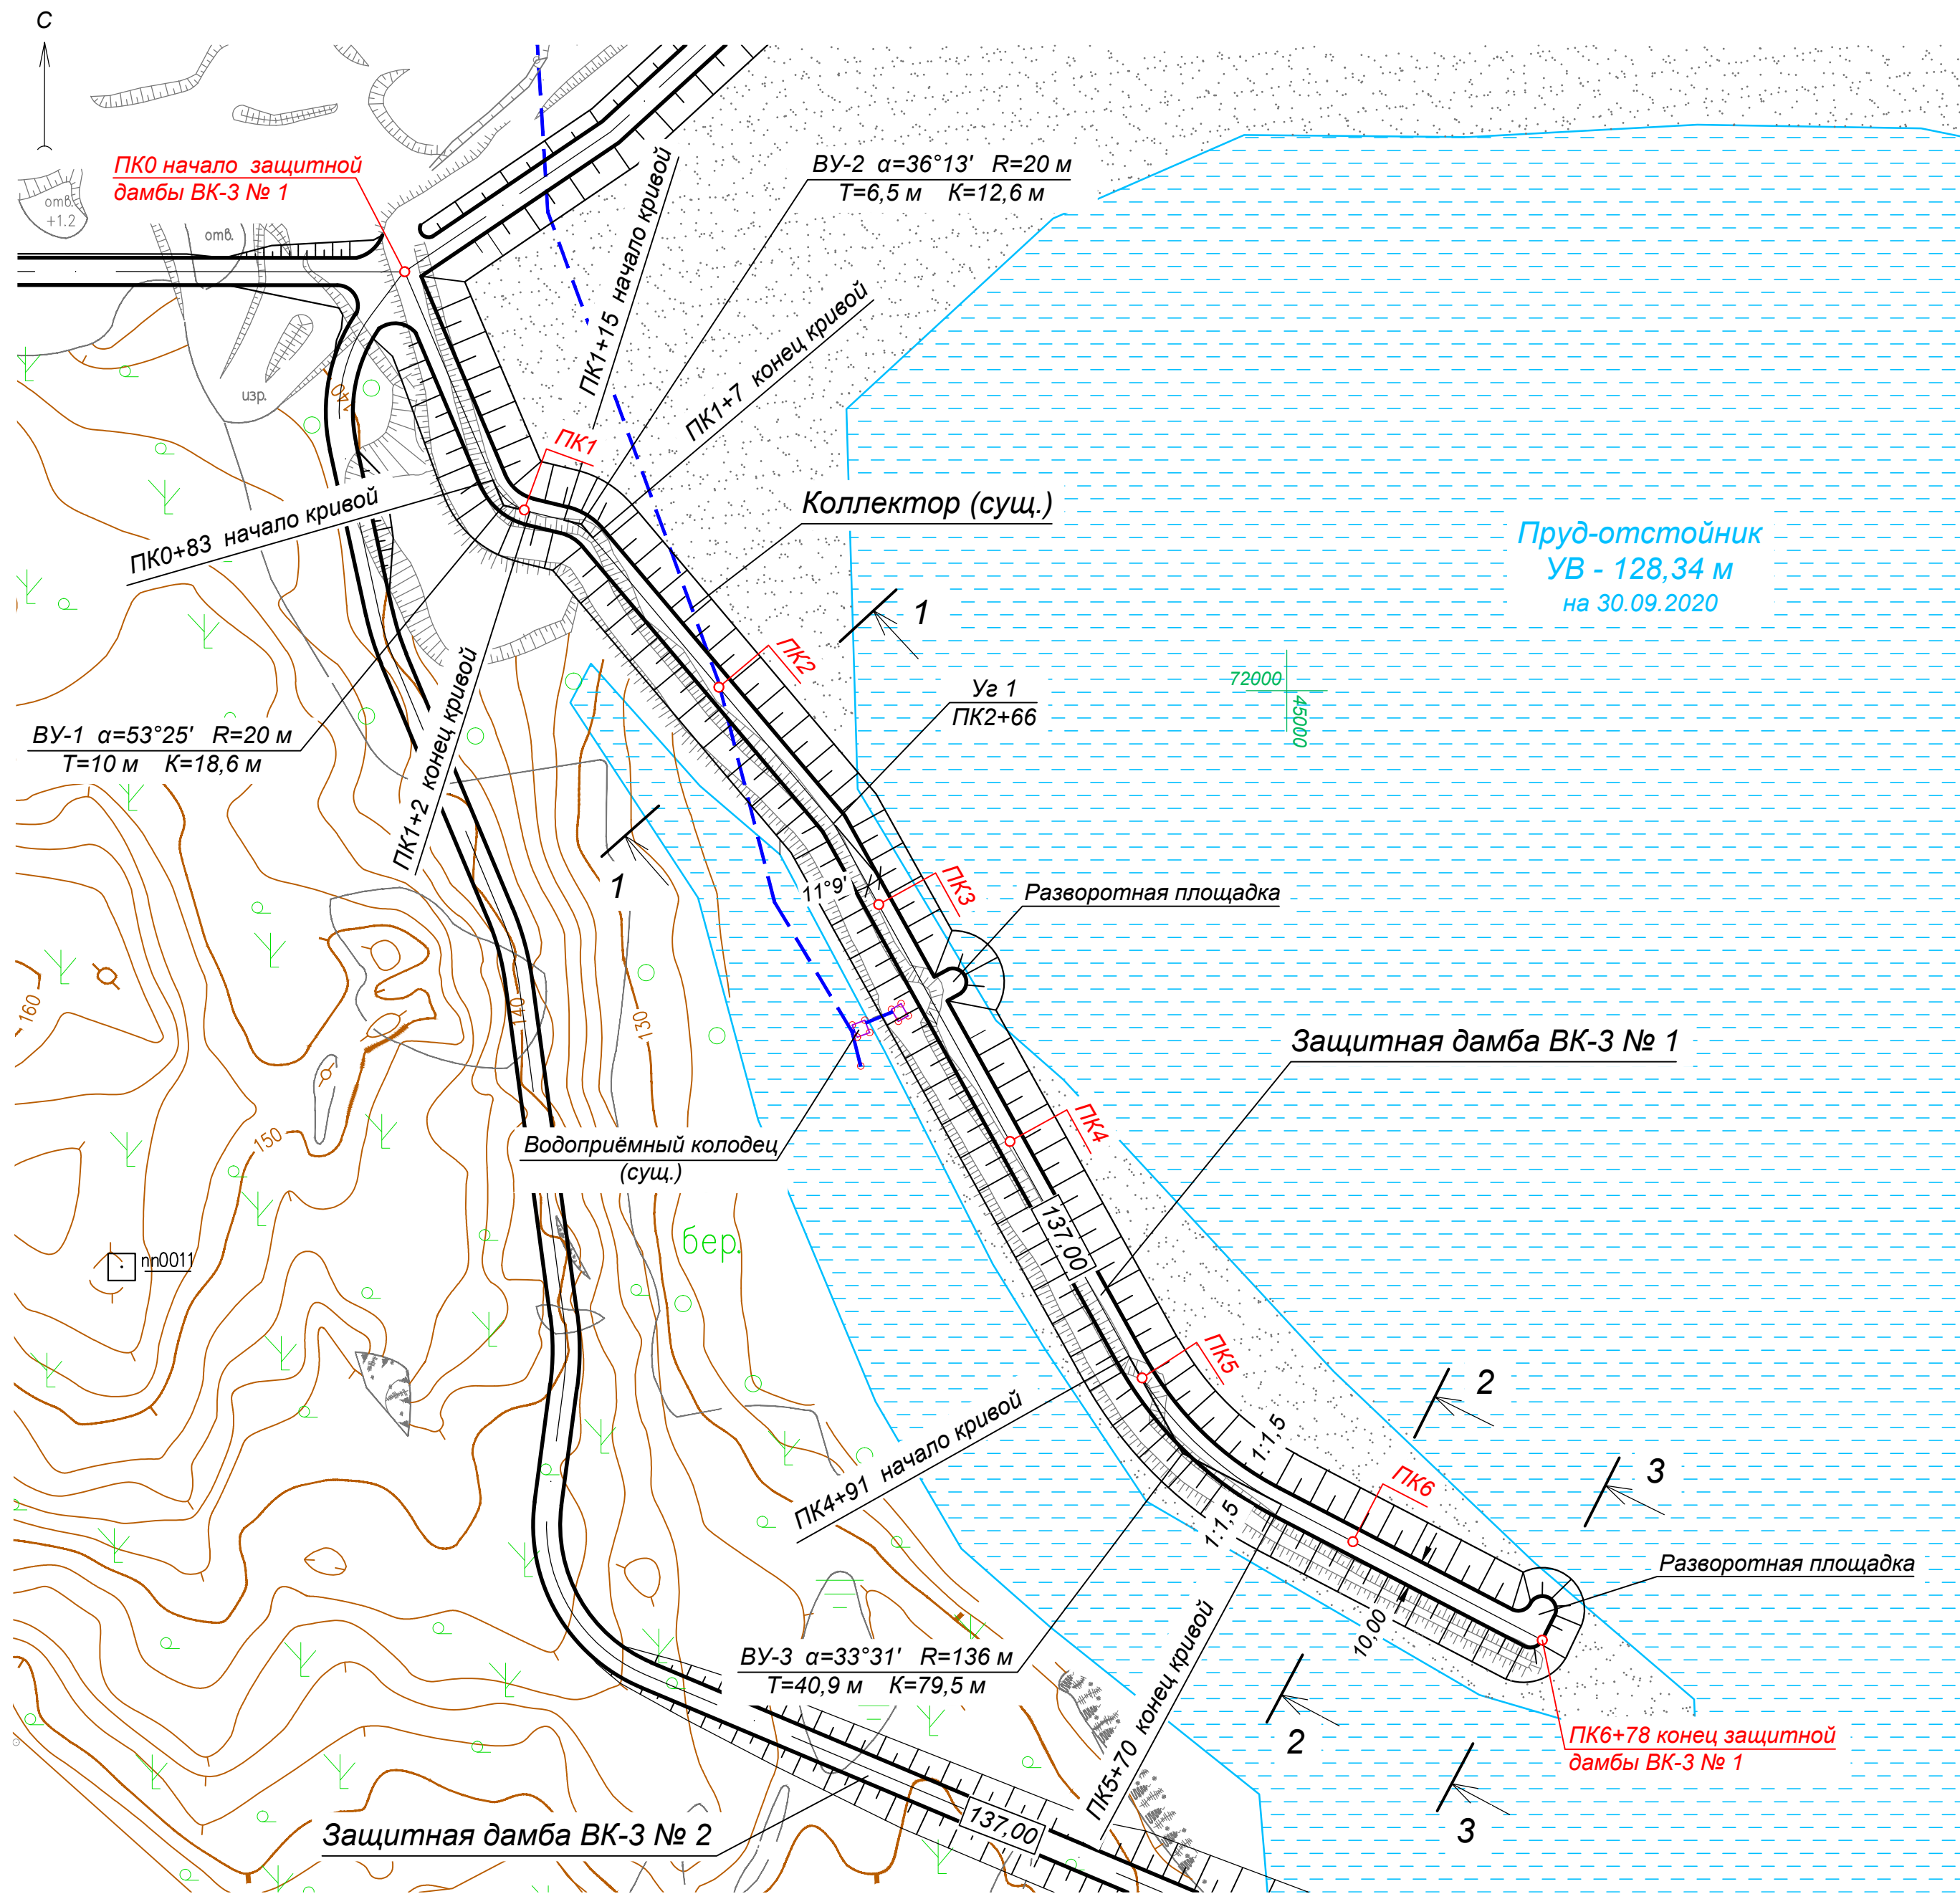


Таблица координат  
трассы защитной  
дамбы ВК-3 № 1

Название точки	Координаты	
	X	Y
ПК0	44237,03	71125,79
ВУ 1	44710,88	72068,45
ВУ 2	44739,58	72061,49
Уг 1	44832,75	71951,04
ВУ 3	44961,60	71718,56
ПК6+78	45094,28	71649,54

Ведомость объёмов работ по отсыпке  
защитной дамбы ВК-3 № 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Колич.	Примеч.
1	Отсыпка дамбы из скального грунта (мелко-дробленая скала) с послойным уплотнением	тыс.м³	140,0	
2	Отсыпка разворотных площадок из скального грунта (мелкодробленая скала) с послойным уплотнением	тыс.м³	1,60	2 шт.
3	Отсыпка выравнивающего слоя из щебенистого грунта толщиной слоя 0,2 м	тыс.м³	1,50	
4	Планировка:			
	- гребня;	тыс.м²	6,8	
	- откосов	тыс.м²	23,5	

Примечание  
1. Система координат местная, г. Заполярный.  
2. Система высот условная, 1946 г.  
3. План составлен по материалам топографической съемки института "Гипроникель" 2004 г. ПК "Недра" 2004-2009гг., ЗАО "Мурманск ТИСИЗ" 2010-2011 г., ЗАО "МЗП" 2012 г., и ООО "СМПИ" в 2013 г.  
4. Все размеры и отметки на листе даны в метрах.  
5. Условные обозначения смотри на листе 18.

8681-5106-20-ГР1					
АО "Кольская ГМК"					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Григорьев Е. А.				20.09.23
Гл. спец.					
Проверил	Прилузов Е. В.				20.09.23
ГИП	Истомин В. И.				20.09.23
Нормоконтр.	Щетинкина А. П.				20.09.23
Проект эксплуатации хвостового хозяйства обогащательной фабрики АО "Кольская ГМК" при наращивании овраживающих дамб на отм. 137,00 м					Стадия
План Защитной дамбы ВК-3 № 1 М 1:2000.					Лист
Поперечные профили 1-1, 2-2, 3-3					Листов
					Р
					12
					ООО НИПЭЦ "Промгидротехника" г. Белгород